
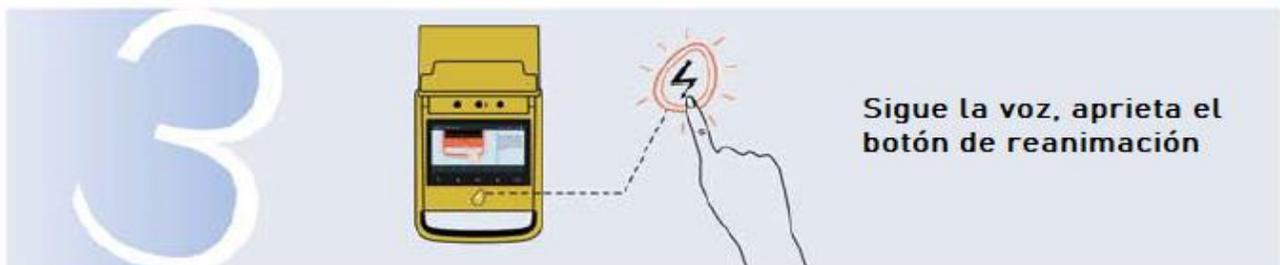


# DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO

- Apto para adultos y niños.
- Forma de onda bifásica exponencial truncada con compensación de impedancia.
- Módulo WIFI para transferir datos al computador.
- Batería de dióxido de manganeso de litio, alta capacidad y larga duración, mínimo 200 descargas de 200J de potencia.
- Guía con la voz e imagen para que el rescate sea más conveniente
- Detección automática diaria, reporta el estado del dispositivo a los terminales
- Aplica a los niños con 50J de potencia y electrodos especiales
- Equipo ligero, fácil de llevar. Peso neto: 2.3kg.

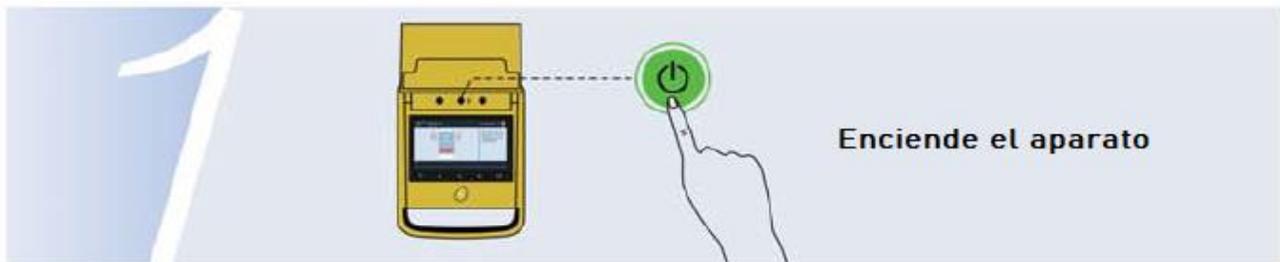

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de paciente	:	Apto para adulto Y niños
Modo de funcionamiento	:	Desfibrilador externo semi - automático
Potencia de descarga	:	Adultos: 200J Niños: 50J
Forma de onda de desfibrilación	:	Forma de onda exponencial truncada bifásica (BTE) con compensación de impedancia
Instrucciones	:	Indicaciones de voz detalladas, ilustraciones en color para orientación
Entrenamiento de RCP	:	Entrenamiento de voz para RCP para adultos y niños
Botón	:	1 botón de encendido/apagado, descarga
Indicadores	:	Indicadores visuales de estado y nivel de batería
Batería	:	DC 12V 4.5Ah, dióxido de manganeso de litio, batería de larga duración desechable
Duración de la batería	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/5 años de vida en espera con la batería instalada</li> <li>• Mínimo 200 descargas o cuatro horas de tiempo de funcionamiento</li> </ul>
IP	:	IP54
Funcionalidad	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocer automáticamente las almohadillas para adultos / pediátricos</li> <li>• Analizar el ritmo cardíaco e informar al socorrista si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable</li> <li>• Módulo 4G integrado para la gestión remota de dispositivos a través de un sistema web</li> <li>• Tarjeta de memoria SD</li> <li>• Aplicación para el seguimiento de datos a través de una conexión inalámbrica</li> <li>• Múltiples configuraciones incluyen indicación de voz de guía de ventilación, tasa de compresión, guía de RCP, idioma y volumen del sistema</li> </ul>
Garantía	:	2 años
Certificaciones	:	CE, ISO13485 (MDSAP)